


Perfekte Lösungen von Marin Industrietechnik


Schwergewebe-Breithalter

- *Kostenreduzierung durch langlebige Materialien*
- *Kosteneinsparung aufgrund modularer Bauweise*
- *Geradlinige Webkanten und gleichmäßige Gewebeoberflächen*
- *Optimale Schlaufenbildung bei Nahtfilzen*

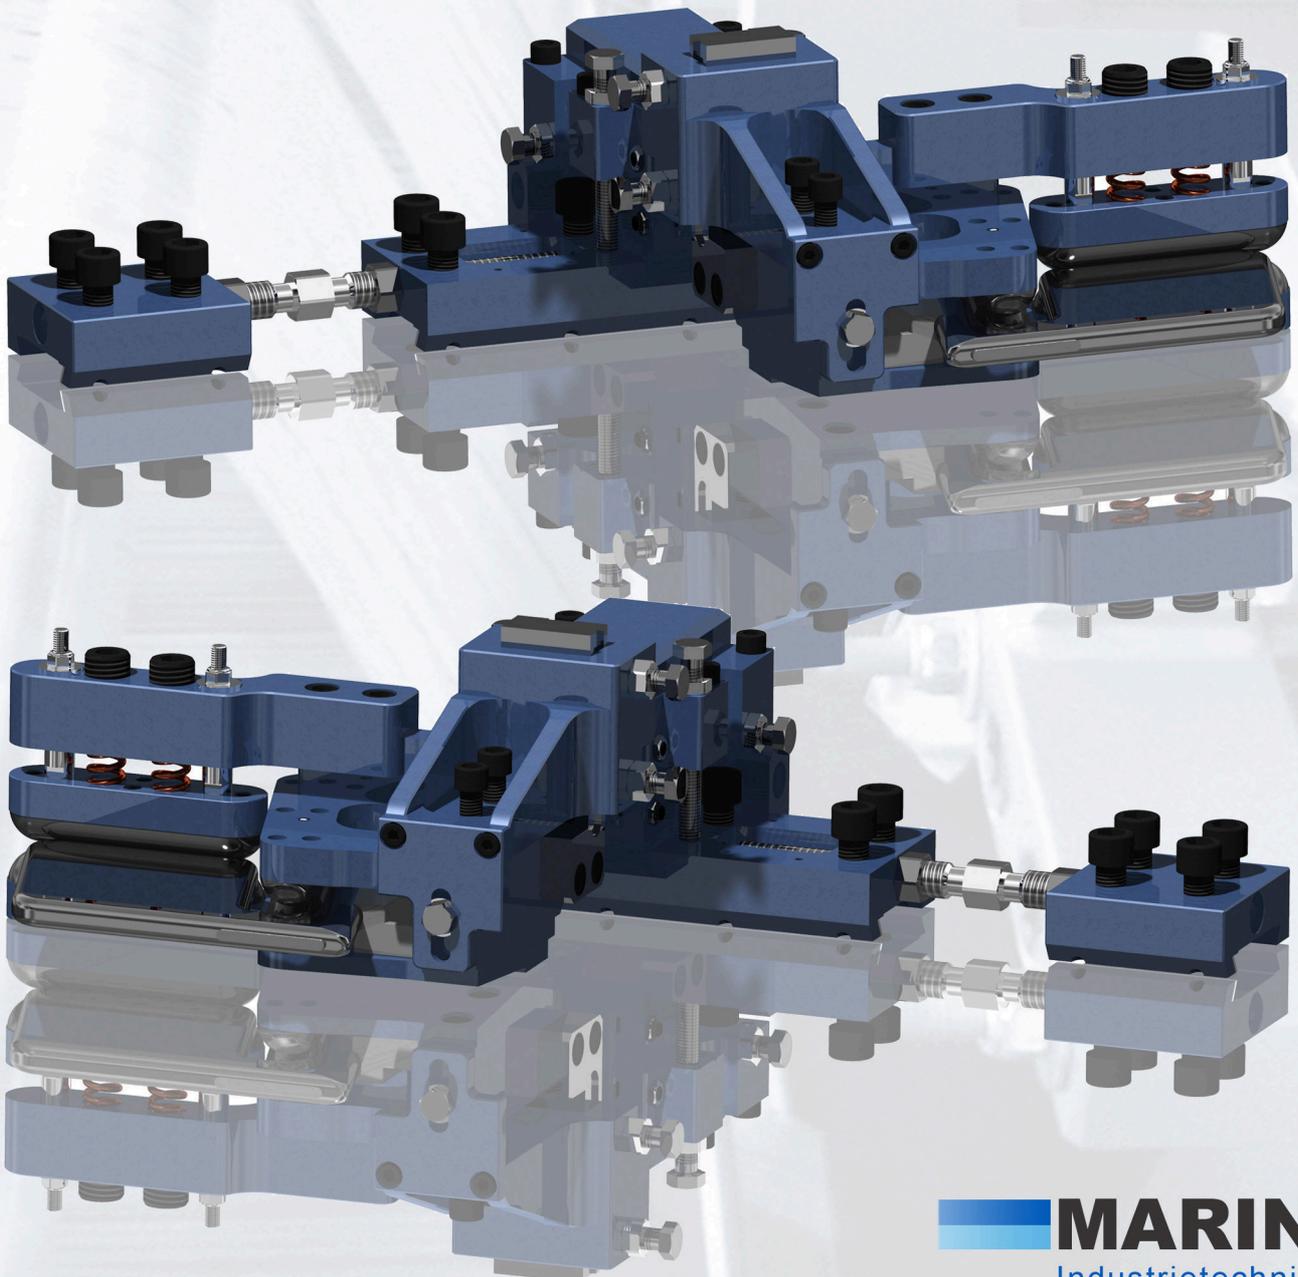

Schergewebe-Breithalter

Sehr stabiler Breithalter, speziell konstruiert für den Einsatz an Schergewebe-Webmaschinen, mit einer Blattbreite bis über 33 m. Diese Ausführung ist ausgestattet mit 2 Warenführungen Typ LS und 2 Warenführungen Typ KS, sowie einer speziell verstärkten Bodenplatte. Austauschbare, geschliffene Klemmleisten (2,5 mm & 4,0 mm) im Schwalbenschwanz-Führungsbereich ermöglichen den Einsatz bei Schwalbenschwanzführungen mit einer Breite zwischen 68,0 mm und 73,0 mm. Ohne die Klemmleisten beträgt die Schwalbenschwanz-Grundbreite am Breithalterlager und -Fuß 73,0 mm, bei einem Schwalbenschwanz-Winkel von 60°. Im Falle, dass sich kundenspezifisch eine schmälere Schwalbenschwanzführung als 68,0 mm Breite im Einsatz befinden sollte, kann eine entsprechende Klemmleiste zur Überbrückung angefertigt werden. Bei einer größeren Schwalbenschwanzführung als 73,0 mm Breite, kann die Ausfräsung der Schwalbenschwanz-Führung entsprechend angepasst werden. Pulverbeschichtet nach RAL 5023 fernblau. Gewicht ca. 33 kg.


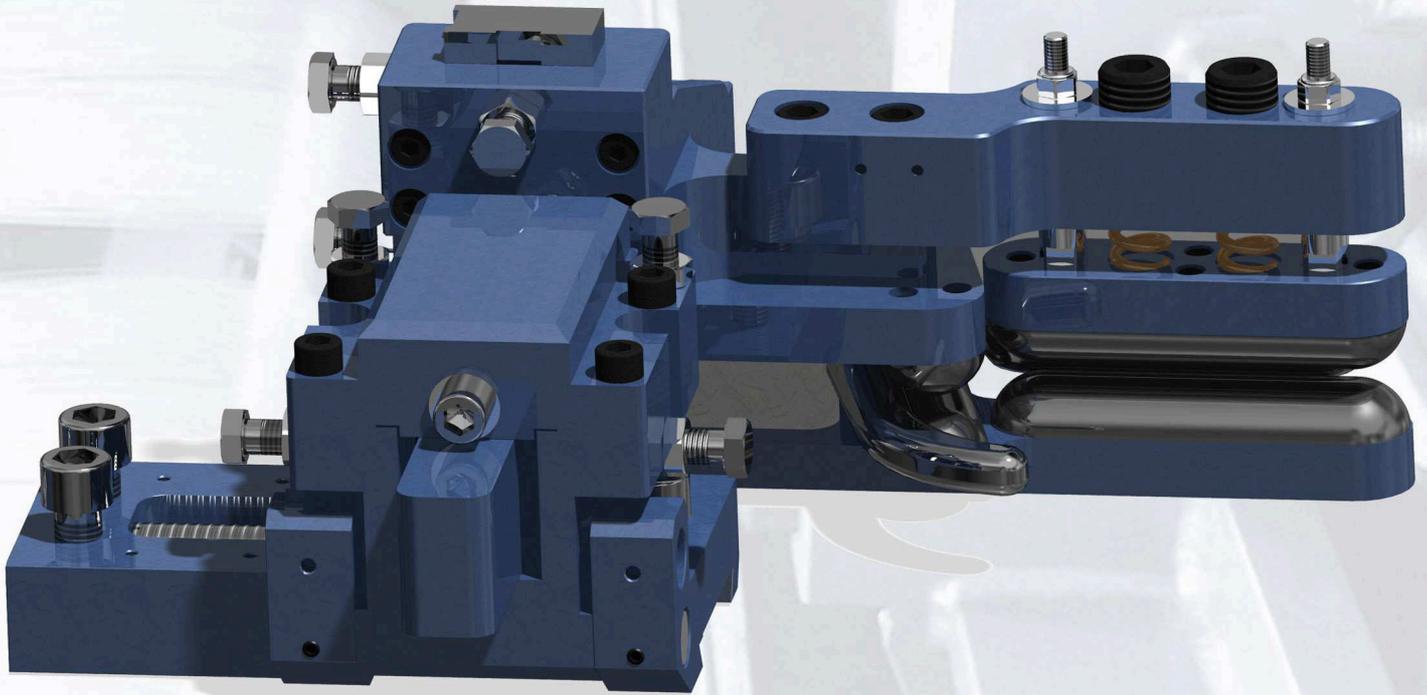


Sicherungskeil - Breithalterschwert

Der Sicherungskeil wurde speziell konzipiert, um das Breithalterschwert, während des Anwebvorganges bei Qualitätsumstellung, Breitenänderung oder nach dem Kettwechsel, in Position zu halten.

3-Achsen Feineinstellung

Der Breithalter beinhaltet eine Feineinstellung in x, y und z-Achse, welche während des Webvorganges, unter hoher Gewebespannung vorgenommen werden kann.

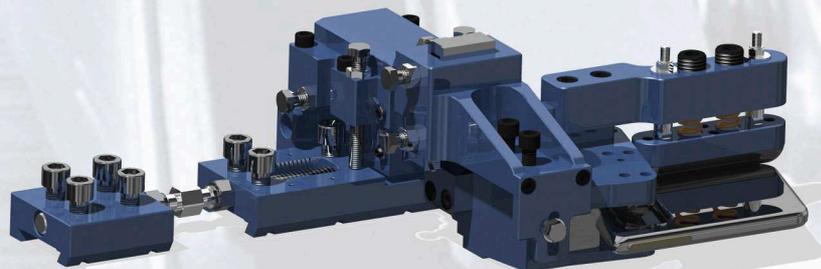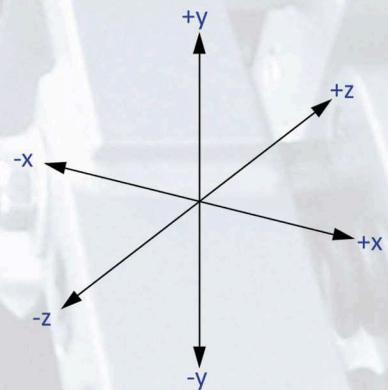

Breithalterschwert A	Sicherungskeil AL oder AR
Breithalterschwert B	Sicherungskeil BL oder BR
Breithalterschwert C	Sicherungskeil CL oder CR


Breithalterschwert-Ausführungen

Hochwertige Vollmetall Breithalterschwerter - Für jede Gewebequalität die richtige Lösung. Schleifbar und polierbar um speziellen Anforderungen gemäß angepasst werden zu können und um eine Langlebigkeit zu gewährleisten.




Details für hohe Qualität

Der Breithalter ermöglicht anhand seiner vielseitigen Verstellmöglichkeiten eine präzise Gewebeführung. Auswechselbare POM-Warenführungen gewährleisten zudem einen gleichmäßigen Warenabzug und ergeben perfekte Webkanten.

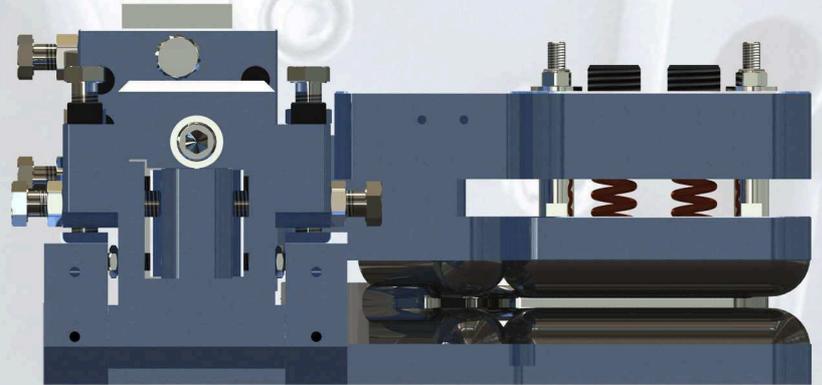

Klemmleisten

Die Klemmleisten für die Schwalbenschwanz-Führungen, am Breithalterschuh und Breithalterlager, sind in den Stärken 2,5 und 4,0 mm erhältlich. Sie ermöglichen ein breites Einsatzgebiet und gewährleisten eine sichere Standfestigkeit des Breithalters.


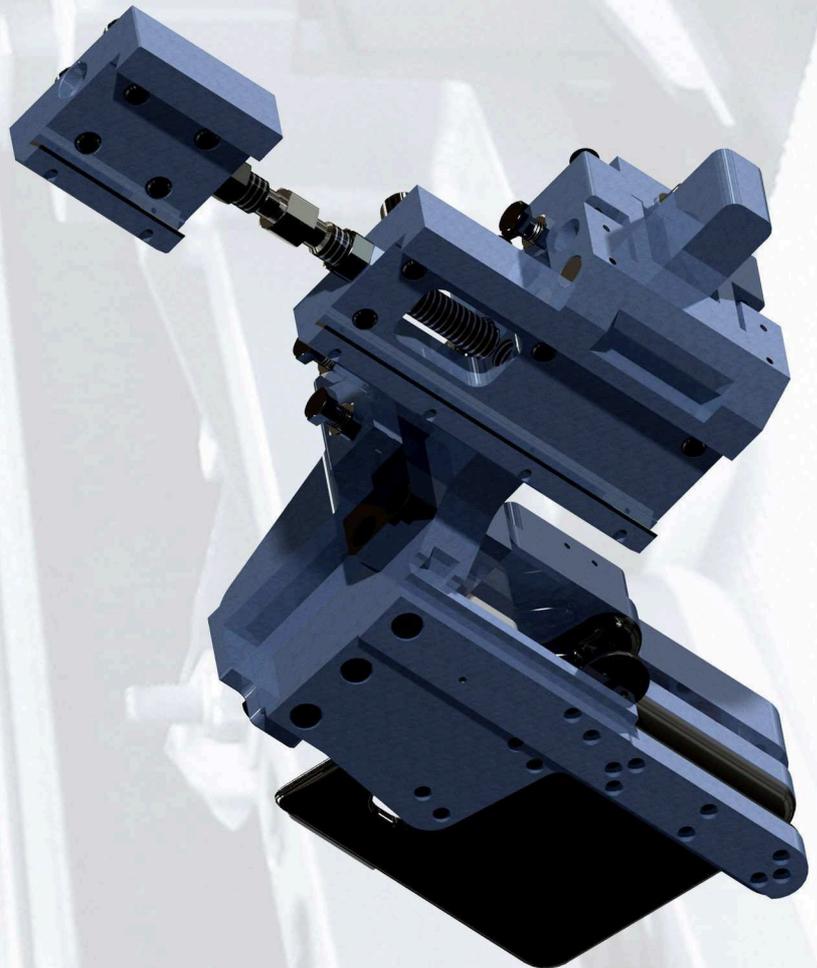


Schwalbenschwanz-Breite

Klemmleiste	Schwalbenschwanzbreite	
	ohne	mit
ohne	73,3 mm	70,8 mm
2,5 mm	70,8 mm	69,3 mm
4,0 mm	69,3 mm	68,0 mm

Durchdachte Konstruktion

Jedes kleine Detail ist durchdacht und benutzerfreundlich konstruiert. Alle Einstellungen können einfach und präzise

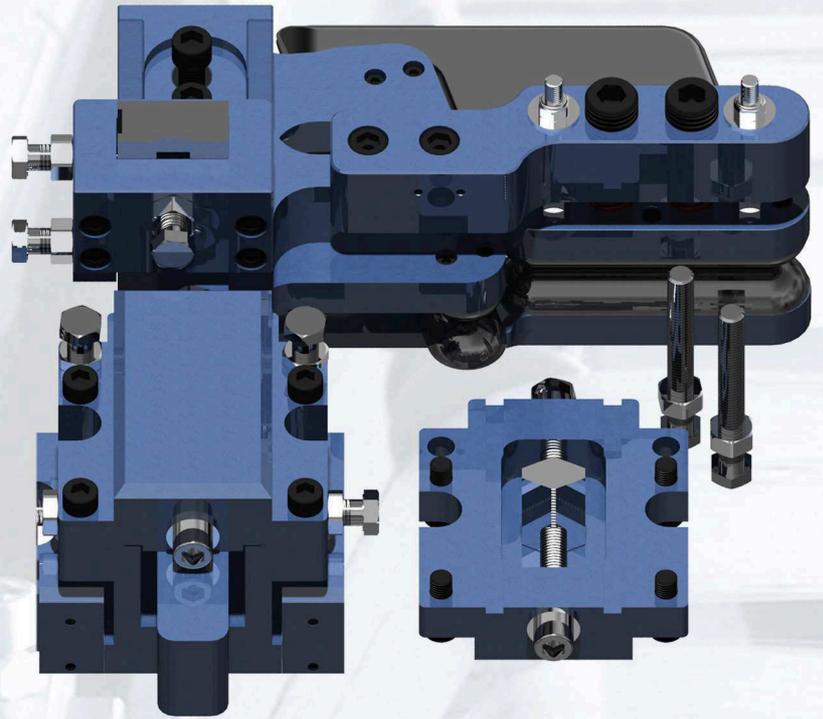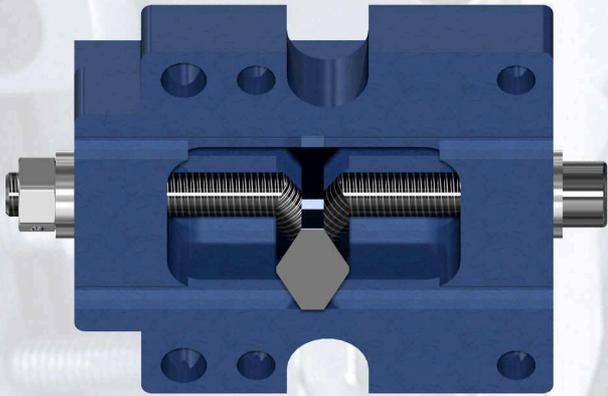

durchgeführt werden und ermöglichen somit die Anfertigung hochqualitativer Gewebe.

Hochqualitative Ersatzteile

Alle Teile sind durch ihren modularen Aufbau auswechselbar und ergeben hierdurch eine effektive Wirtschaftlichkeit in der Instandhaltung.



MARIN
Industrietechnik

Lechstrasse 2
73529 Schwabisch Gmuend
Germany

fon: + 49 (0) 7171 98 90 52
fax: + 49 (0) 7171 98 90 53

email: info@marin-technik.de
home: www.marin-technik.de